

Grid 50




Montage- und Bedienungsanleitung

visplay


Planungshinweise / Einbaumasse

- ❗ Die Befestigungsmittel und die Wand müssen in der Lage sein, eine Zugkraft von mind. 180 kg pro Befestigungspunkt aufzunehmen. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Belastungswerten und tragen Sie Sorge, dass die Unterkonstruktion der Wandanlagen/Möbel und deren Befestigung, die zu erwartenden Belastungen auffangen kann. Achten Sie bei freistehenden Möbeln auf ausreichende Kippstabilität, die die geplanten Warenträger berücksichtigt.


Grid 50 Paneele für Wand

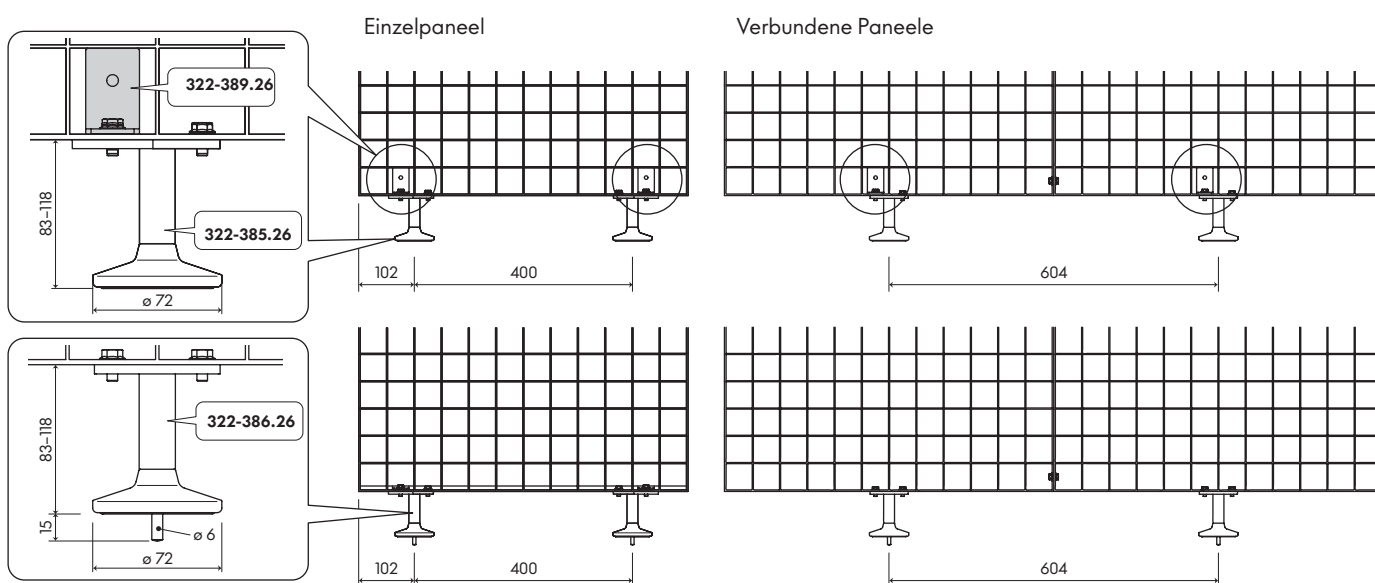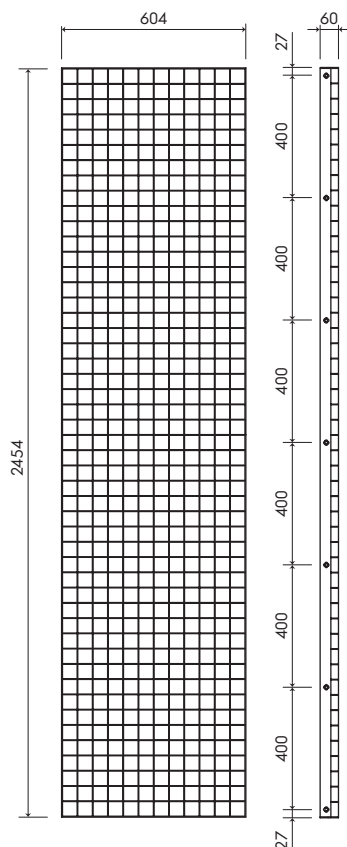



Montage von mehreren Wandelementen

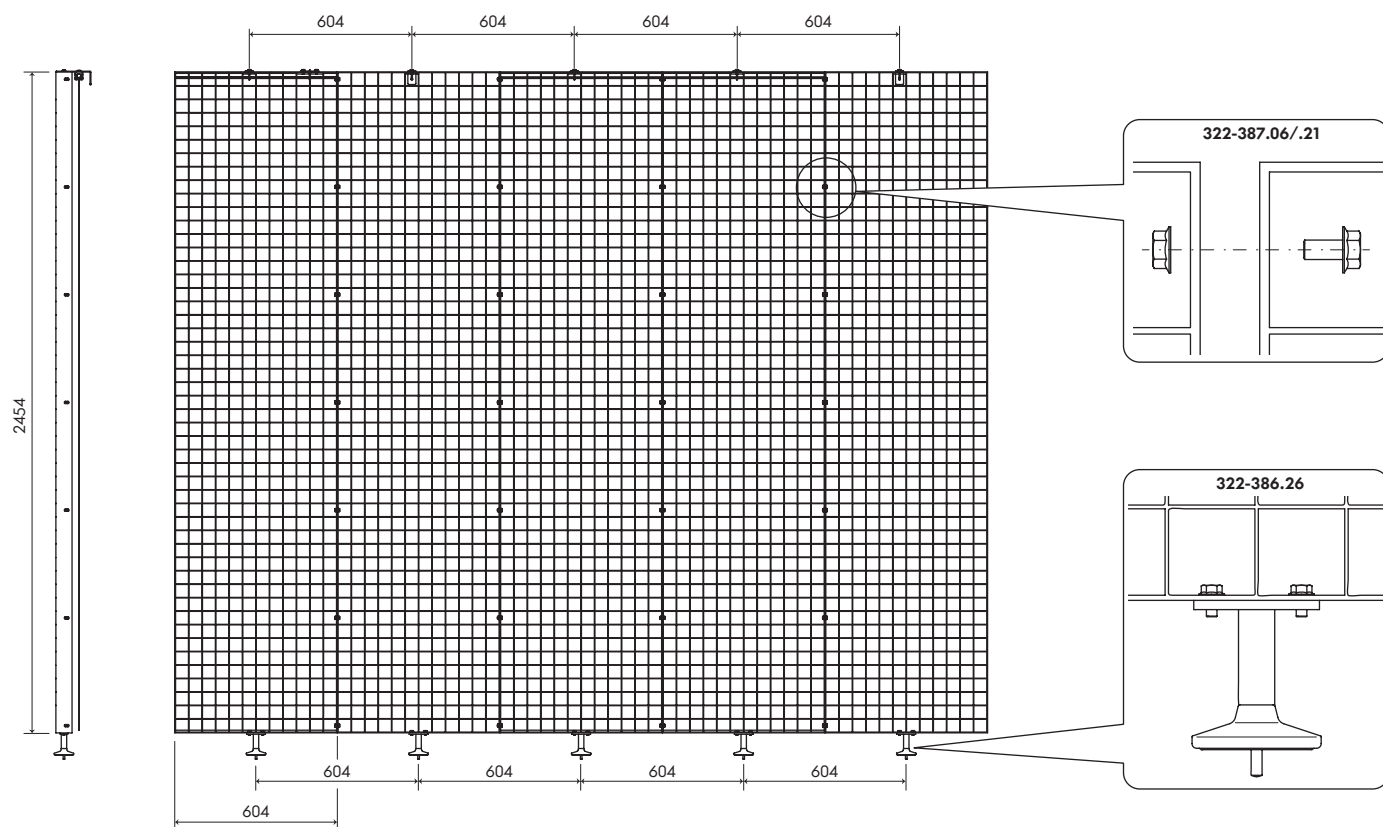



Aufsatz auf Grid 50 Paneele

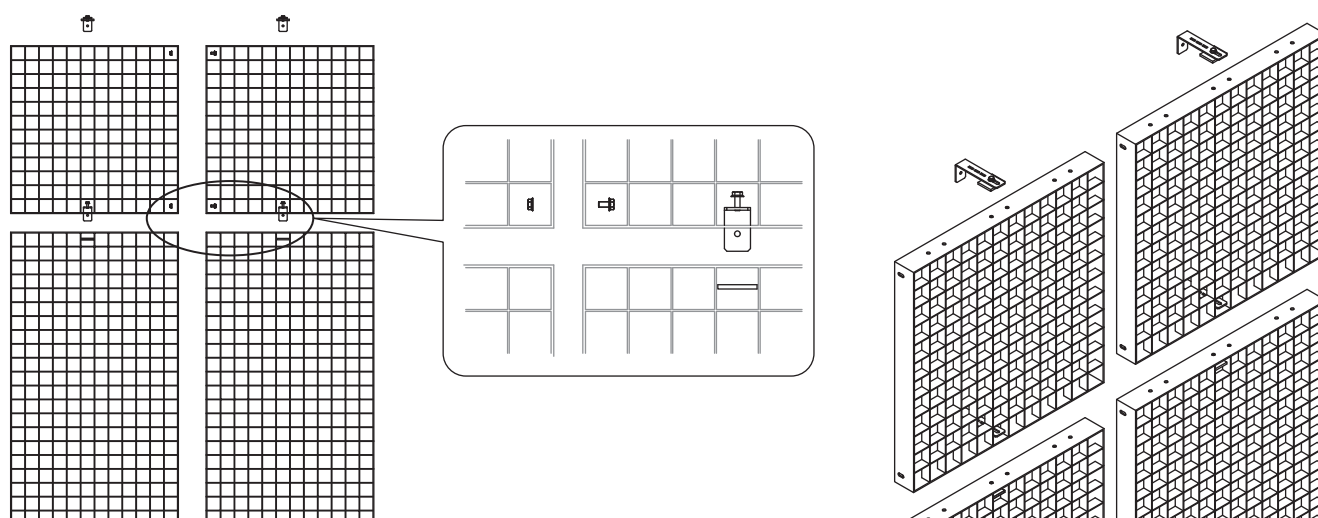



Gondeln Grid 50

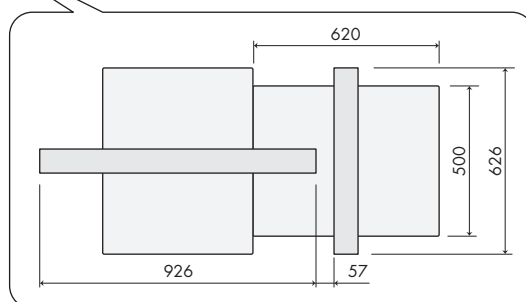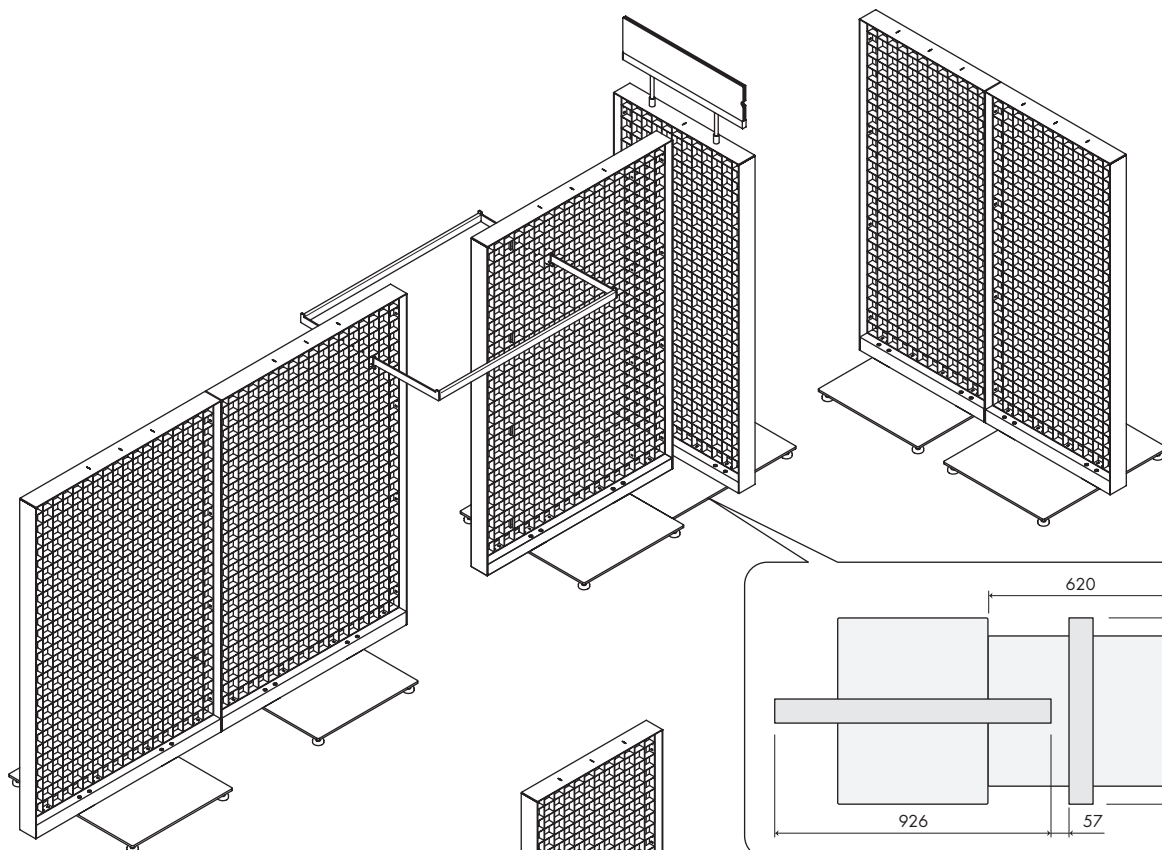

Bohrbild für Befestigungsbohrungen der Grid 50 Paneele

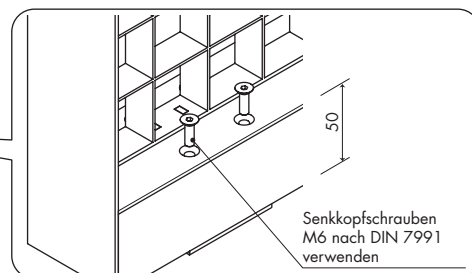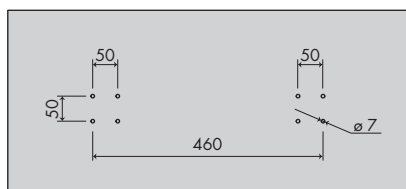

Masse zu Tablar für Einbaukonsole

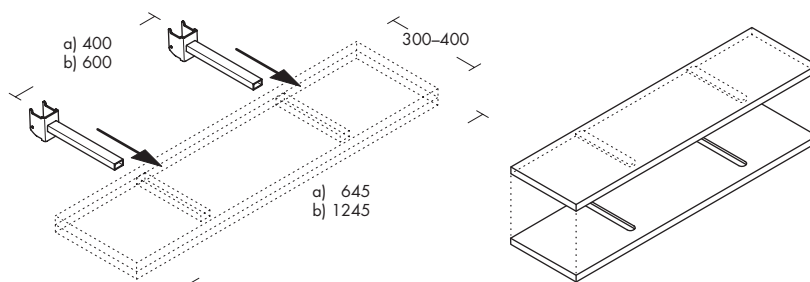
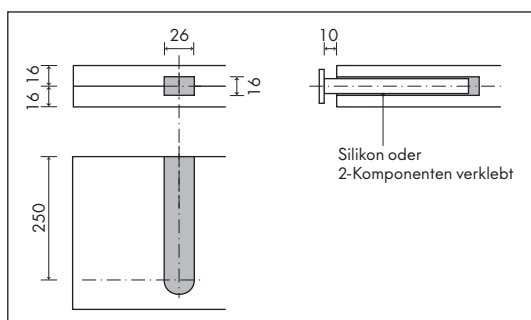


Belastungswerte

❗ Die angegebenen Belastungswerte beziehen sich immer auf die Summe der Gewichte von Warenträger und Ware.
 Bitte beachten Sie, dass bei zunehmender Länge der Warenträger die Belastungswerte abnehmen.
 Bitte beachten Sie, dass sich mit zunehmender Belastung die Steigung der Warenträger verändert. Durch unterschiedliche Belastungen der Warenträger kann sich ein ungleichmässiges Bild der Warenpräsentation ergeben.
 Die maximale Belastung von Grid 50 ist abhängig von der Untergrundart, von der Art der Befestigungspunkte und der verwendeten Befestigungsmittel. Bei maximaler Belastung sind alle Befestigungspunkte zu nutzen.
 Die Wahl der Befestigungsmittel hat nach Vorgaben der Hersteller und der Art der bauseitigen Wand zu erfolgen.
 Beachten Sie bitte auch die angegebenen Belastungswerte in unseren Verkaufsunterlagen.



Paneel

Die zulässige Lastsumme aller Warenträger beträgt max. 200 kg.
 Die Bestückung mit nach oben abnehmender Last soll gewährleistet sein.

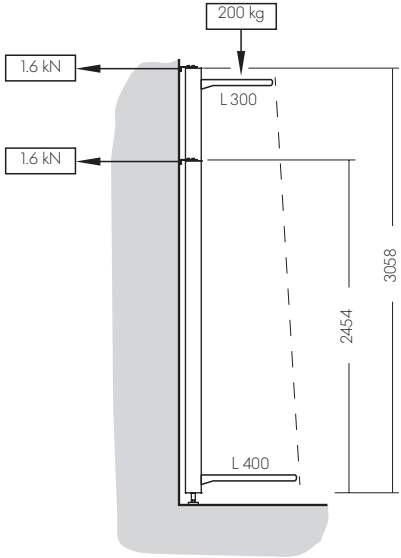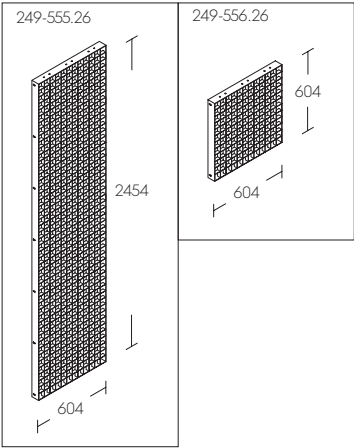

Gondel

Die zulässige Lastsumme aller Warenträger beträgt max. 120 kg (je Seite 60 kg).
 Die maximale Ausladung beträgt 400 mm.
 Die Bestückung mit nach oben abnehmender Last soll gewährleistet sein

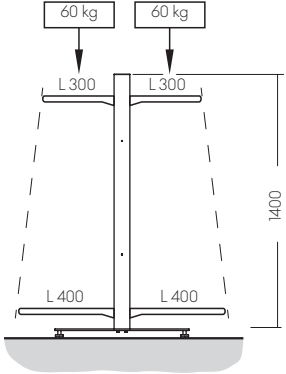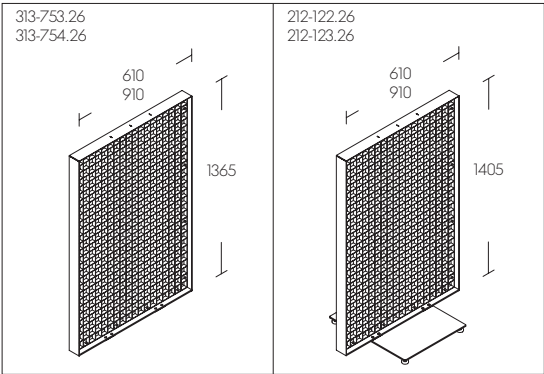

Max. Belastung

Abhängearm 30 x 15 mm	20 kg
Konfektionsrahmen 30 x 15 mm	30 kg
Blechtablar	10 kg
Einbaukonsole für Holztablar	pro Konsole 20 kg
Klemmkonsole für Glastablar	pro Konsole 15 kg
Abhängearm	10 kg
Konfektionsrahmen 20 x 10 mm	15 kg
Einhänge-Set für Box	40 kg

visplay

www.visplay.com

info@visplay.com