

Area 13

Instructions de montage et d'utilisation

visplay



Données techniques / Indications de montage

Le choix et la répartition des ensembles platine doivent être adaptés aux différents assortiments et aux charges respectivement prévues.


- ❗ Veuillez respecter les indications concernant les valeurs de charge et veillez à ce que les structures existantes supportant le mural / le mobilier ainsi que leurs fixations puissent supporter les charges prévues.
 Veillez à la bonne stabilité des structures autoportantes en fonction des accessoires utilisés.
 Lorsque les boutons sont fixés dans du verre, il faut utiliser du verre sécurit.

Données techniques pour insert cône Area 13 pour bois

Épaisseur de matériel 5–25 mm


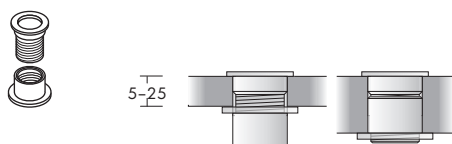


métal



Données techniques pour insert cône Area 13 pour verre



Verre sécurit, épaisseur de matériel min. 6–22 mm

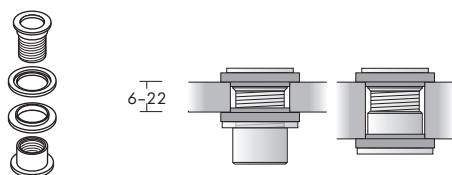

Indications de montage

Placer l'insert par l'avant, le coller et visser par l'arrière.

Les inserts étant pourvus d'ergots de positionnement, il est indispensable, lors du montage, de bien les positionner en fonction des accessoires qui seront mis en place.

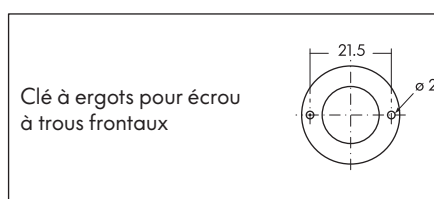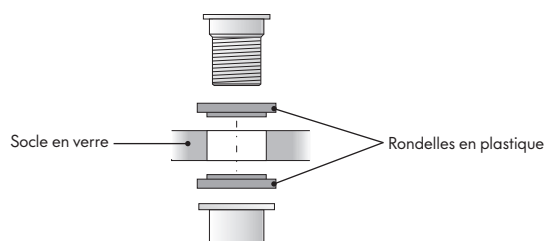

Valeurs de charge

- ❗ Les valeurs de charge indiquées correspondent toujours au poids total des présentoirs / accessoires et des marchandises.
 Attention: plus la longueur de l'accessoire augmente, plus la valeur de charge diminue.
 Veuillez tenir compte du fait que plus la charge est élevée, plus l'inclinaison de l'accessoire est modifiée. Des charges réparties inégalement sur les accessoires peuvent entraîner une présentation visuelle irrégulière.
 Attention: en cas de montage dans du verre ou dans de la tôle, les valeurs limite de charge peuvent être considérablement réduites.
 Veuillez également respecter les valeurs de charge indiquées dans nos documents de vente.

Charge maximale

Support tablette (tablette verre/bois)

7 kg

visplay

www.visplay.com

info@visplay.com