

# **Mono 12**

Montage- und Bedienungsanleitung

**visplay**


## Einbaumassee / Planungshinweise

Die Auswahl und Einteilung der Steckhülsen muss den jeweiligen Sortimenten und den damit zu erwartenden Belastungen angepasst werden.


- ❗ Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Belastungswerten und tragen Sie Sorge, dass die Unterkonstruktion der Wandanlagen/Möbel und deren Befestigung, die zu erwartenden Belastungen auffangen kann. Achten Sie bei freistehenden Möbeln auf ausreichende Kippstabilität, die die geplanten Warenträger berücksichtigt.  
Beim Einbau in Glas muss Sicherheitsglas verwendet werden.

### Einbaumassee Mono 12


Holz: 10–20 mm  
Sicherheitsglas: min. 10 mm




Holz



Glas




Metall




### Einbaumassee Mono 12 light

Holz: 19 mm




Ausfräsung Holz




Rückseite

❗ Bohrtiefe auf der Rückseite 10 mm

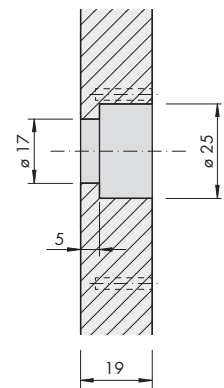


## Planungshinweise

Paneele und Unterkonstruktionen müssen gegen das Durchbiegen ausgesteift werden. Hierzu eignen sich Holzrippen oder Winkelprofile.




verklebt und verschraubt




## Montagehinweise

Steckhülse von vorne einstecken und von hinten verschrauben.

Holzwand




Glaswand



- ❗ Bei der Verschraubung für Glas ist ein Drehmoment von max. 25 Nm einzuhalten.

## Bedienungsanleitung

Bei Mono 12 ist der Warenträger waagrecht bis zum Einrastpunkt in die Hülse einzuführen.  
Leichte Steigung des Warenträgers (1.5°).

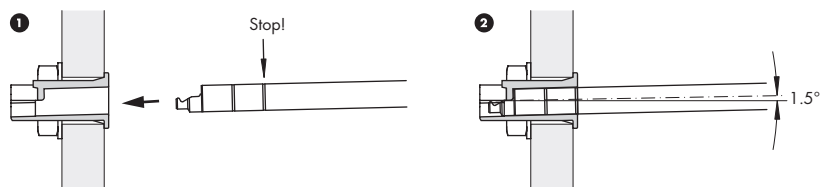

## Belastungswerte

- ❗ Die angegebenen Belastungswerte beziehen sich immer auf die Summe der Gewichte von Warenträger und Ware.  
Bitte beachten Sie, dass bei zunehmender Länge der Warenträger die Belastungswerte abnehmen.  
Bitte beachten Sie, dass sich mit zunehmender Belastung die Steigung der Warenträger verändert. Durch unterschiedliche Belastungen der Warenträger kann sich ein ungleichmässiges Bild der Warenpräsentation ergeben.  
Bitte beachten Sie, dass sich bei dem Einbau in Glas und Blech die Belastungsgrenzen zum Teil erheblich reduzieren können.  
Beachten Sie bitte auch die angegebenen Belastungswerte in unseren Verkaufsunterlagen.

### Max. Belastung

|                                           |                |       |
|-------------------------------------------|----------------|-------|
| Steckhülse Mono 12 (Holz)                 | pro Steckhülse | 15 kg |
| Steckhülse Mono 12 (Glas)                 | pro Steckhülse | 10 kg |
| Steckhülse Mono 12 light (Holz)           | pro Steckhülse | 8 kg  |
| Abhängearm Ø 12 mm                        |                | 10 kg |
| Konsole für Tragstange Ø 15 mm            | pro Konsole    | 10 kg |
| Konsole Ø 12 mm für Holz- oder Glastablar | pro Konsole    | 10 kg |

**visplay**

[www.visplay.com](http://www.visplay.com)

[info@visplay.com](mailto:info@visplay.com)