

Xero Twin P/L

Instructions de montage et d'utilisation

visplay

play it smart


NOTICE TECHNIQUE XERO TWIN P/L

Transformateur 24 V pour profilé électrique


Transformateur 90 W avec tension d'entrée 220–240 V / fréquence réseau 50–60 Hz / pour éviter toute surchauffe et court-circuit.

- Alimentation via la connection pour câble d'alimentation
- Tension nominale = 24 V / SELV
- Classe de protection 2

704-361.18 (90 W)



138-979.19 (EU)



138-980.19 (UK)

Adaptateur rail électrique 24 V

Les adaptateurs simples ne peuvent être utilisés que pour le système Xero L P/L et Xero Twin P/L. Le raccordement d'éclairages basse tension ne doit être réalisé que par le personnel spécialisé.


L'alimentation des adaptateurs et des appareils ne doit pas, pour des raisons de sécurité, dépasser le courant nominal admissible.

La tension nominale admissible et le courant nominal dans les adaptateurs doivent être réduits en conséquence (Voir notice et directives de sécurité).

Intensité nominale autorisée max. 4 A.

349-060.19

349-061.19

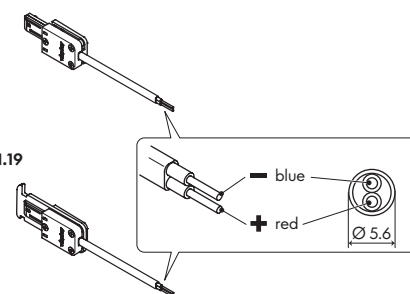

Sécurité du produit

Détails de l'électrification du rail Xero Twin P/L: rail électrique avec alimentation, intégré au profilé porteur du système.

Le fonctionnement et la sécurité du produit sont garantis si l'usage qui en est fait est conforme. Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit. La sécurité du produit concerne uniquement les accessoires originaux Xero Twin P/L de Visplay.

Pour des raisons de sécurité, aucune modification ne peut être entreprise. Une réduction du profilé est exceptionnellement admise sur le haut côté.

Les directives de sécurité et les instructions de montage doivent être respectées ainsi que les instructions mentionnées sur les étiquettes des pièces. Le courant nominal indiqué (max. 7 A) ne doit pas être dépassé.

En cas d'utilisation non conforme ou de nettoyage avec des liquides, les pièces en contact peuvent être sous tension.

Les rails et adaptateurs endommagés doivent être mis hors tension. Puis, contacter immédiatement l'électricien.


⚠ N'utiliser que les accessoires Xero Twin P/L. N'utiliser en aucun cas d'autres accessoires.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité électrique, mécanique et thermique des rails électriques et des appareils électriques raccordés.






Système de connection Visplay

ⓘ Veuillez vérifier la consommation électrique de vos appareils. La puissance absorbée de l'ensemble des consommateurs doit être inférieure à la puissance nominale du convertisseur. Il est généralement recommandé d'inclure une réserve de puissance pour les consommateurs supplémentaires.

Alimentation avec transformateur 90 W

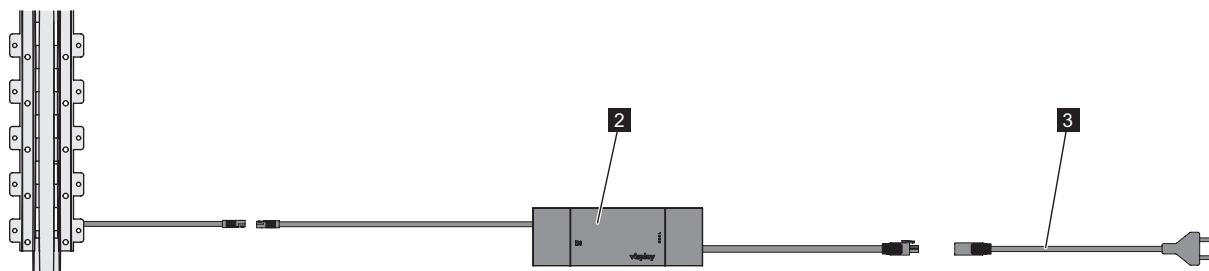


Fonctionnement avec 2 convertisseurs 90 W (max. 180 W)

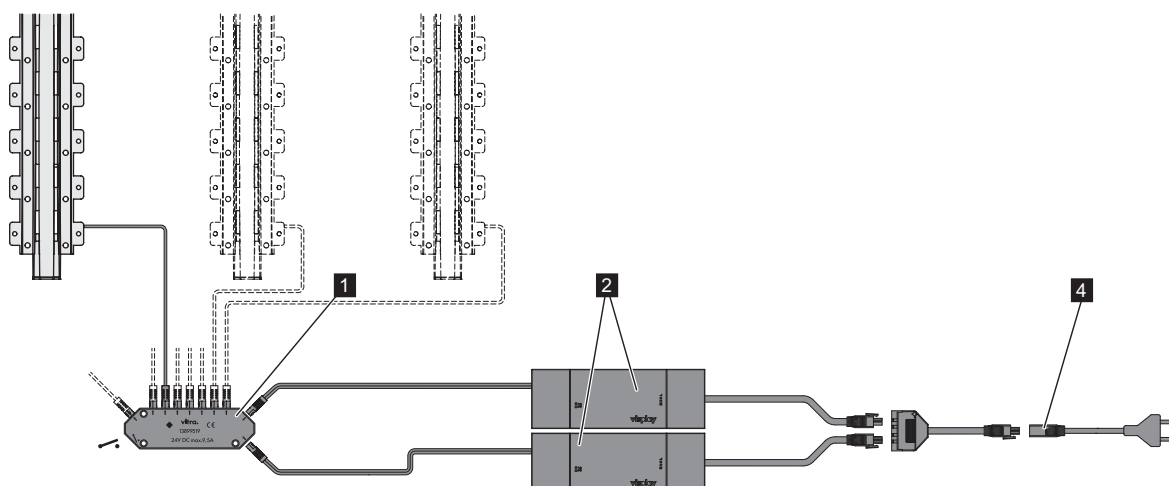

- 1 Répartiteur Visplay 24 V, 8 fiches
- 2 Transformateur LED Visplay
- 3 Raccordement secteur Visplay 220-240 V
- 4 Répartiteur Visplay 220-240 V, 4 fiches

Dimensions du transformateur LED 90 W

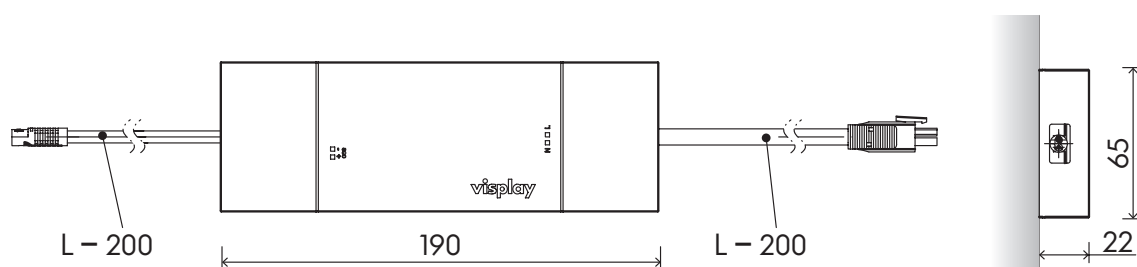

Données techniques et conseils


Les profils Xero Twin P/L alu peuvent se visser sur des panneaux ou différents supports en mural.
Les accessoires de Xero Twin P/L et Xero 8 peuvent être utilisés.

- ❗ Veuillez respecter les indications concernant les valeurs de charge et veillez à ce que les structures existantes supportant le mural / le mobilier ainsi que leurs fixations puissent supporter les charges prévues.
Veillez à la bonne stabilité des structures autoportantes en fonction des accessoires utilisés.



Montage dans panneaux en bois

Pour les perçages à faire sur panneaux en bois sur lesquels sont vissés les profils Xero Twin P/L, il faut tenir compte des indications ci-dessous: (1).


Les profils Xero Twin P/L se vissent sur les panneaux bois par l'arrière.
Les embouts de fermeture 349-057.06 supérieur et inférieur se fixent sur le profil avant de fixer celui-ci au panneau (2).

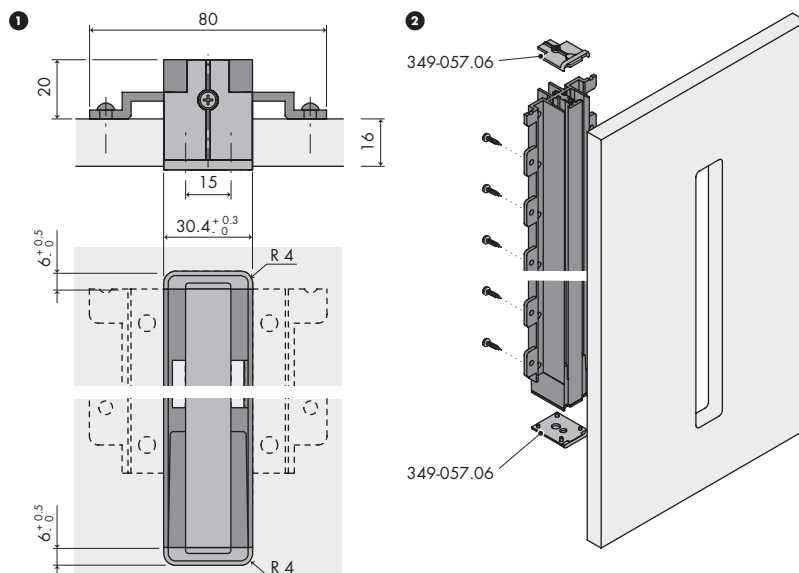


Cotes de montage: Profils Xero Twin P/L vissés par l'arrière sur panneaux bois usinés / à l'axe

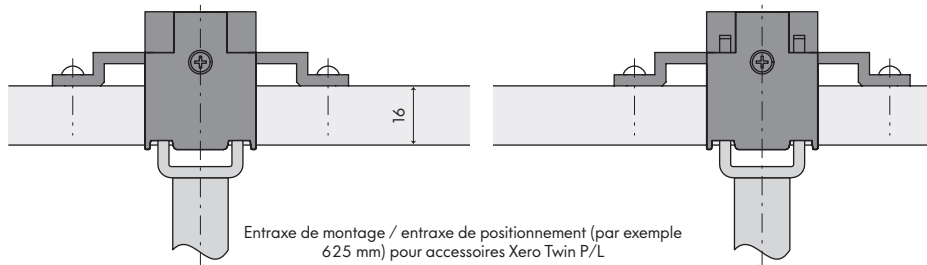


Recommandations pour entraxe de profil avec l'accessoires de Xero Twin P/L.

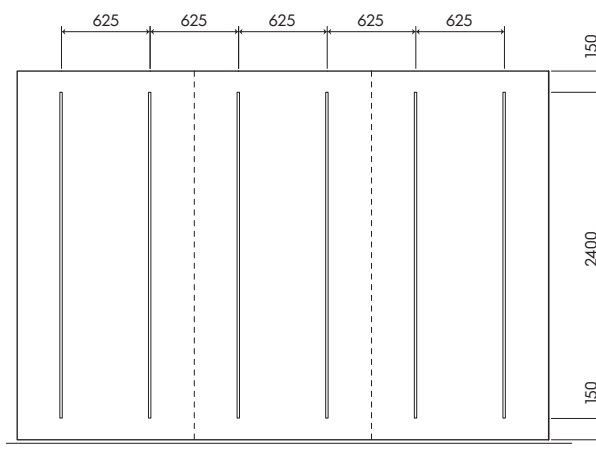


Cotes de montage: Profils Xero Twin P/L vissés par l'arrière sur panneaux bois usinés: Profils Xero Twin vissés sur ossature porteuse et fixés sur les panneaux par l'avant / à l'entraxe

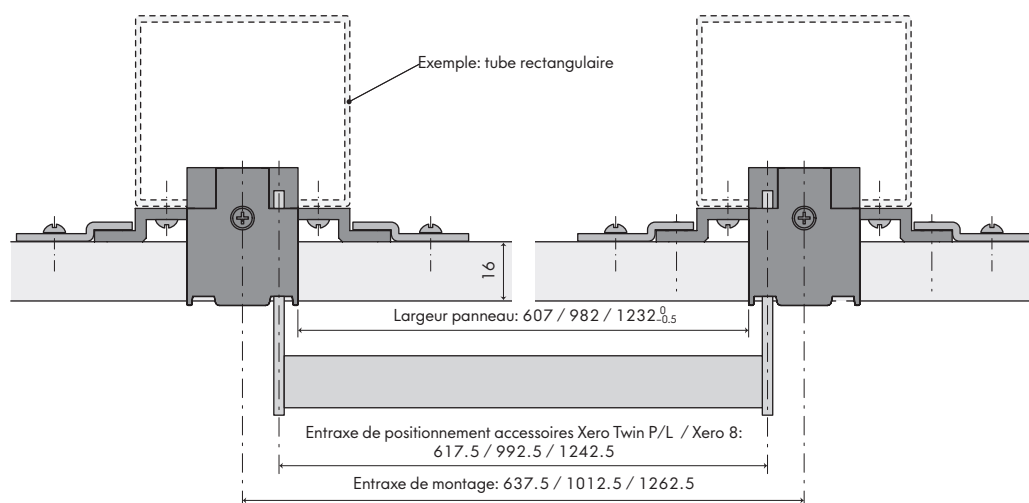

Recommandations pour entraxe de profil avec l'accès-
soires de Xero Twin P/L et Xero 8.

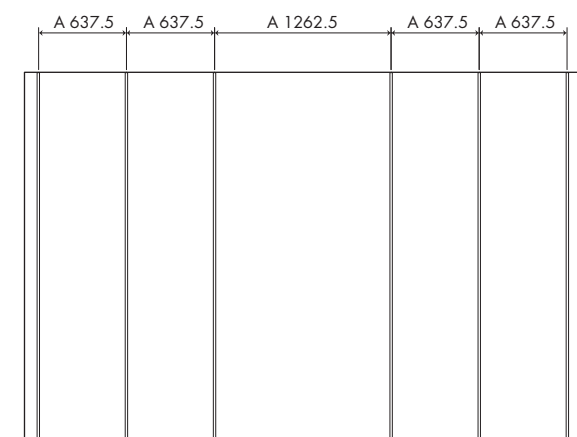

Positionner les panneaux dans le profil perforé Xero Twin P/L

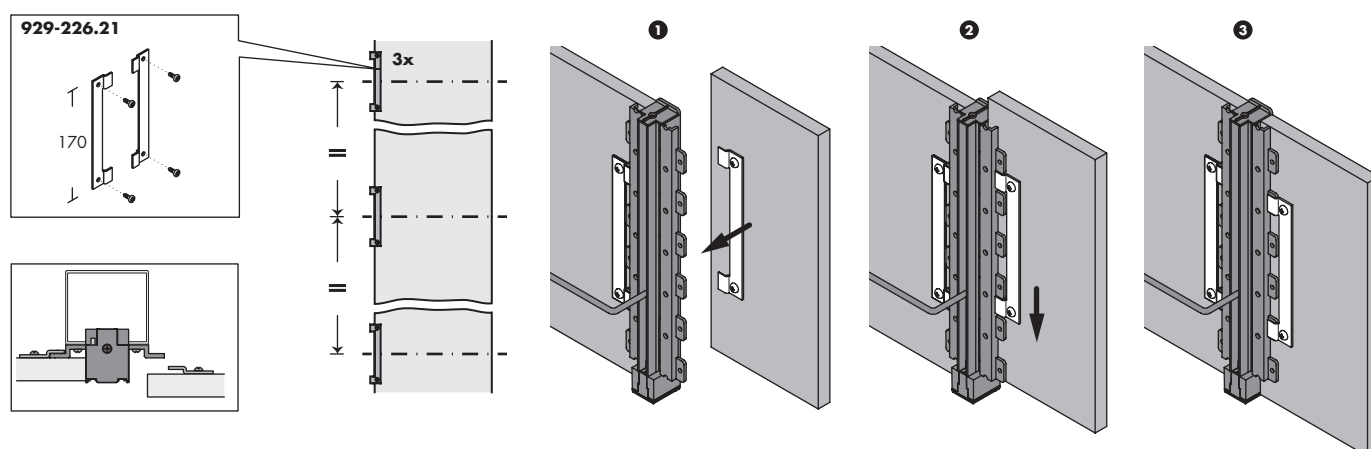



Perçages

En cas de charge maximale, il est impératif d'utiliser tous les points de fixation.

⚠ Ne pas utiliser le profilé électrique sans les embouts de fermeture.





Veillez à monter le profil dans le bon sens (l'alimentation électrique doit être dessous).

L'alimentation électrique est située sur la gauche du profil. Le côté droit est équipé d'un profil non électrifié.

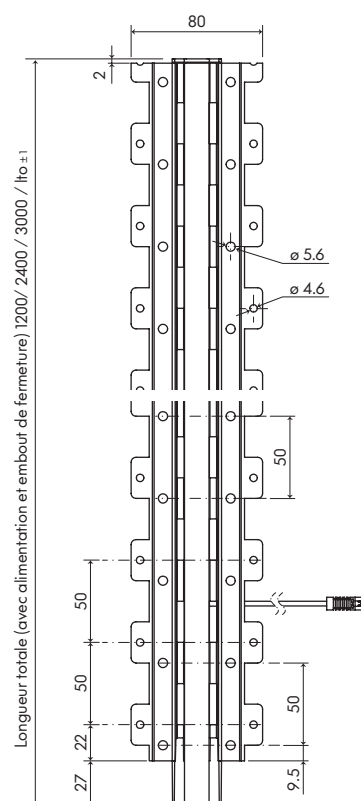


Découpe du profilé

❗ Avant la découpe du profilé, démonter les composants électriques et les embouts de fermeture. La découpe doit toujours être réalisée sur le haut côté du profilé et les bords doivent être ébavurés. Éliminer ensuite la poussière générée par la découpe. Puis, remonter les composants électriques et les embouts de fermeture.

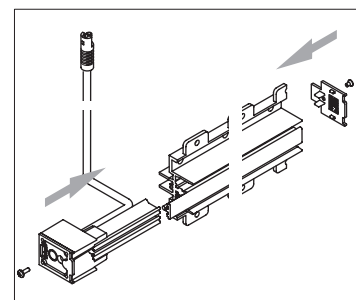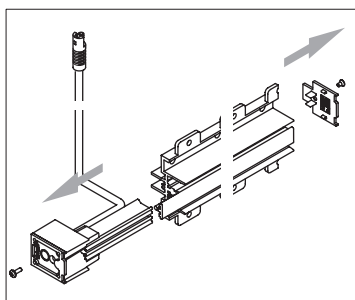


Tablette en bois pour consoles avec adaptateur simple pour prise de courant

🔗 Le plan de fabrication des tablettes bois peut être téléchargé sur www.visplay.com ou peut être envoyé sur demande.
Numéro de dessin : 229-120

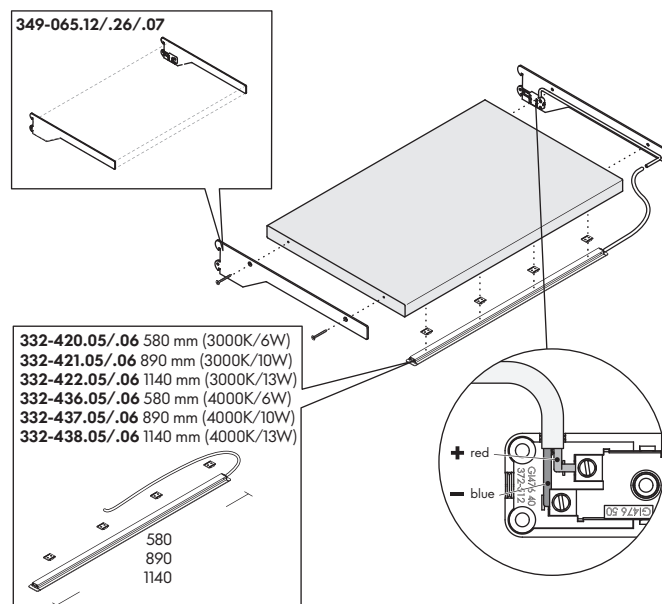


Tablette en bois pour consoles

🔗 Le plan de fabrication des tablettes bois peut être téléchargé sur www.visplay.com ou peut être envoyé sur demande.
Numéro de dessin : 252-821

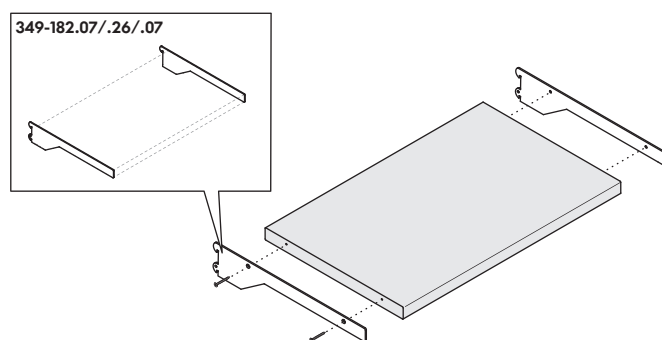


Dimensions de la tablette en bois por console avec adaptateur simple pour prise de courant

🔗 Le plan de fabrication des tablettes bois peut être téléchargé sur www.visplay.com ou peut être envoyé sur demande.
Numéro de dessin : 247-841

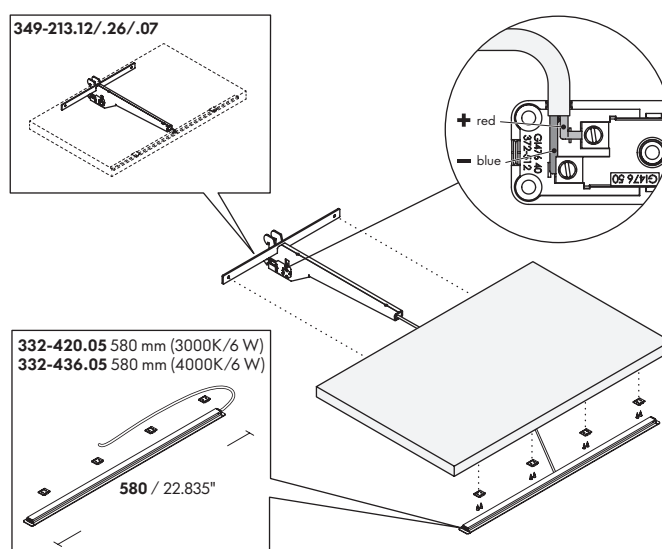


Dimensions de la tablette en bois por console

🔗 Le plan de fabrication des tablettes bois peut être téléchargé sur www.visplay.com ou peut être envoyé sur demande.
Numéro de dessin : 252-820

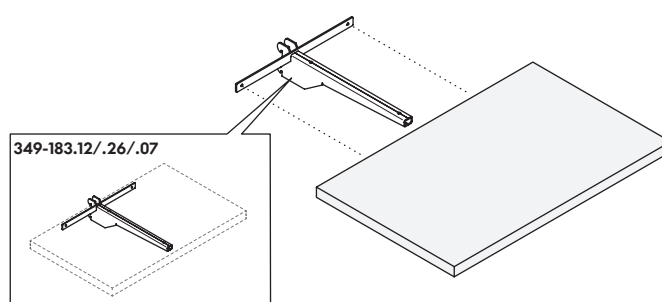

Accrochage de tablette verre

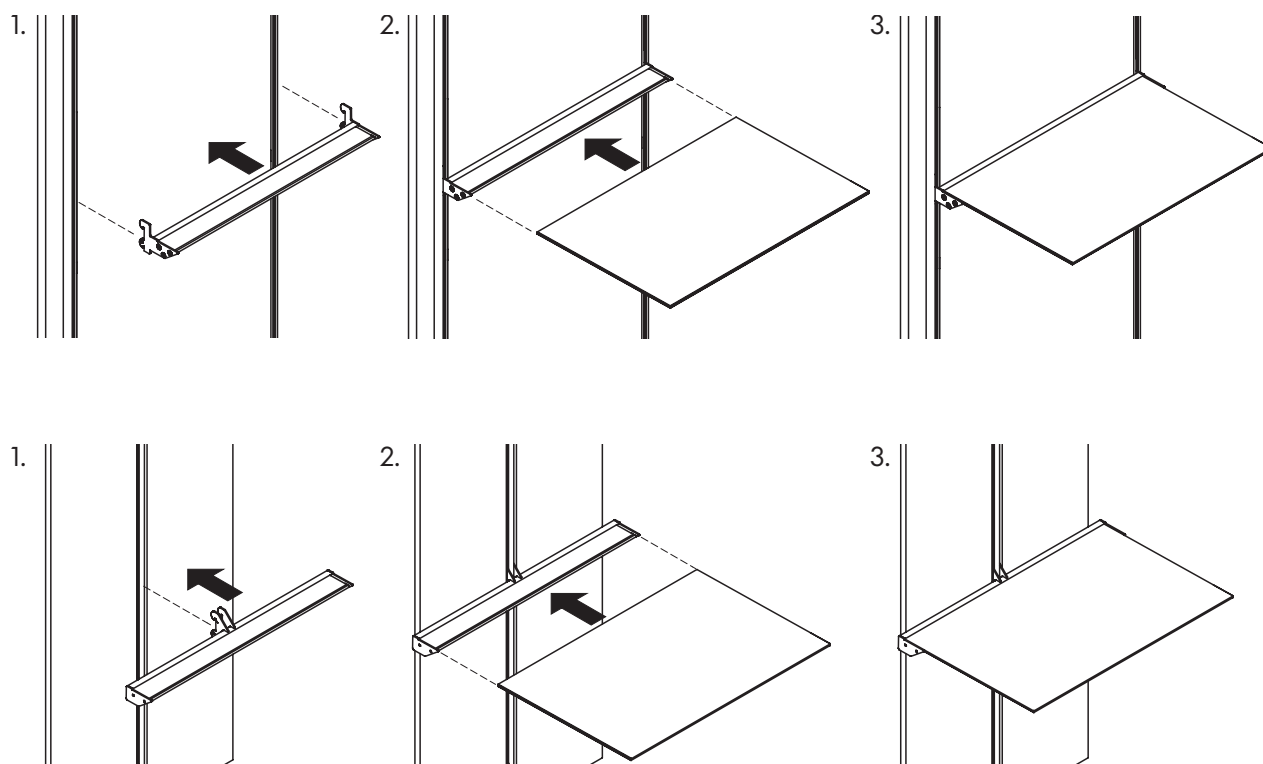

❗ Les supports de marchandises présente une légère montée (env. 2°)

Valeurs de charge

❗ Les valeurs de charge indiquées correspondent toujours au poids des présentoirs et des marchandises.
 Attention: plus la longueur de l'accessoire augmente, plus la valeur de charge diminue.
 Veuillez tenir compte du fait que plus la charge est élevée, plus l'inclinaison de l'accessoire est modifiée. Des charges réparties inégalement sur les accessoires peuvent entraîner une présentation visuelle irrégulière.
 Attention: en cas de montage dans du verre ou dans de la tôle, les valeurs limite de charge peuvent être considérablement réduites.
 La charge maximale du système Xero Twin P/L dépend du type de support, du type de points de fixation ainsi que des moyens de fixation utilisés.
 En cas de charge maximale, il est impératif d'utiliser tous les points de fixation.
 Veuillez également respecter les valeurs de charge indiquées dans la documentation commerciale.

Charge maximale

Profilé	par 1000 mm	100 kg
Tablette verre avec/sans éclairage LED		25 kg
Consoles avec/sans adaptateur simple 24 V pour tablette bois		25 kg
Set de fixation		20 kg
Bras droit 30 x 15 mm		25 kg
Barre de charge 30 x 15 mm, 600 mm Bras T		25 kg
Console 25 x 4 mm pour tablette verre ou bois		25 kg
Console 30 x 5 mm pour barre de charge 30 x 15 mm		25 kg
Console 30 x 5 mm pour tablette verre ou bois		25 kg
Console pince pour tablette verre		15 kg

visplay

www.visplay.com

info@visplay.com