

Grid 50




Instrucciones de montaje y uso

visplay


Dimensiones para el montaje / Instrucciones de planificación

- ❗ Los elementos de fijación y la pared deben poder soportar una fuerza de tracción mínima de 180 kg por punto de fijación. Respete las instrucciones acerca de los valores de carga y procure que la subestructura de la pared y su sujeción puedan soportar las cargas previsibles. En el caso de los muebles no fijados a pared, hay que asegurarse de que hay suficiente estabilidad para la mercancía prevista.


Paneles Grid 50 para paredes

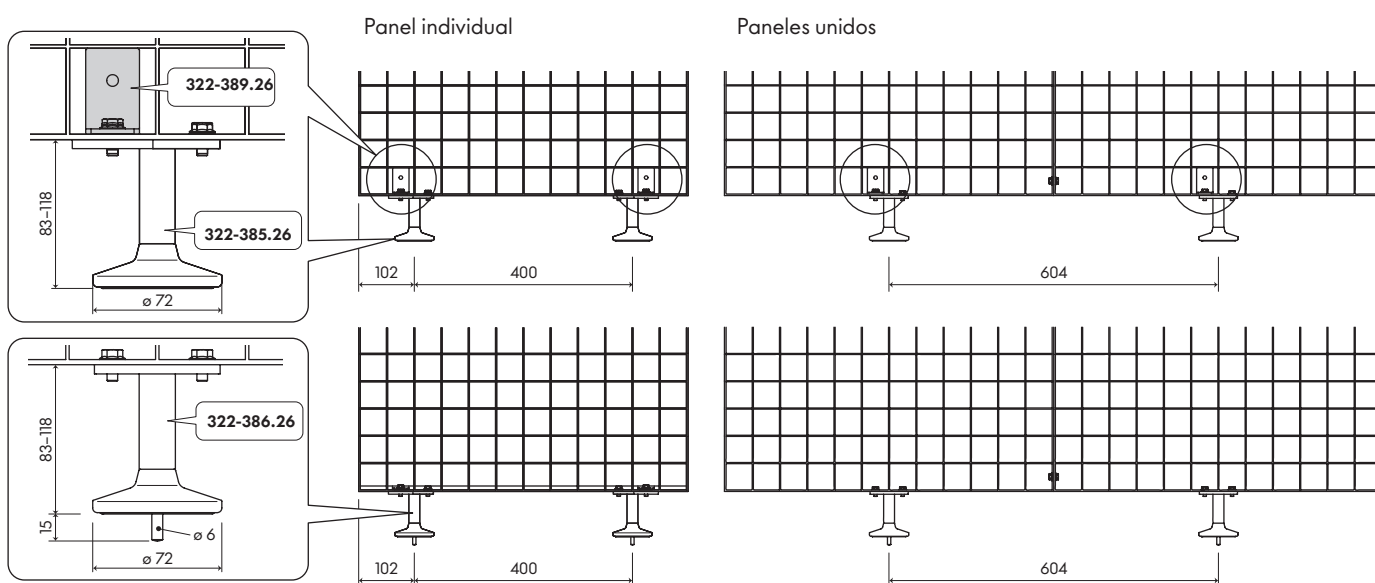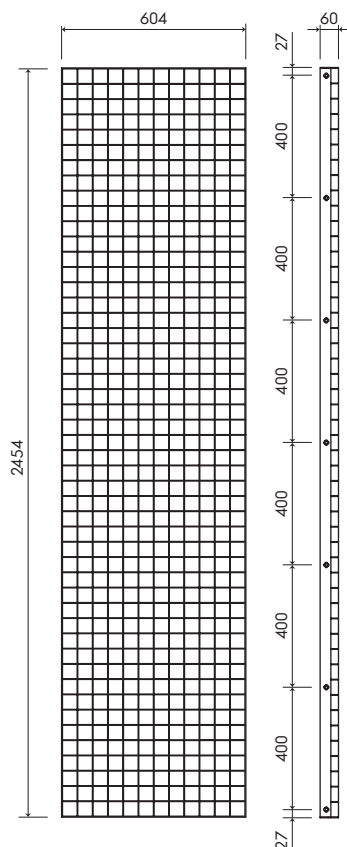


Ensamblaje de varios elementos de pared

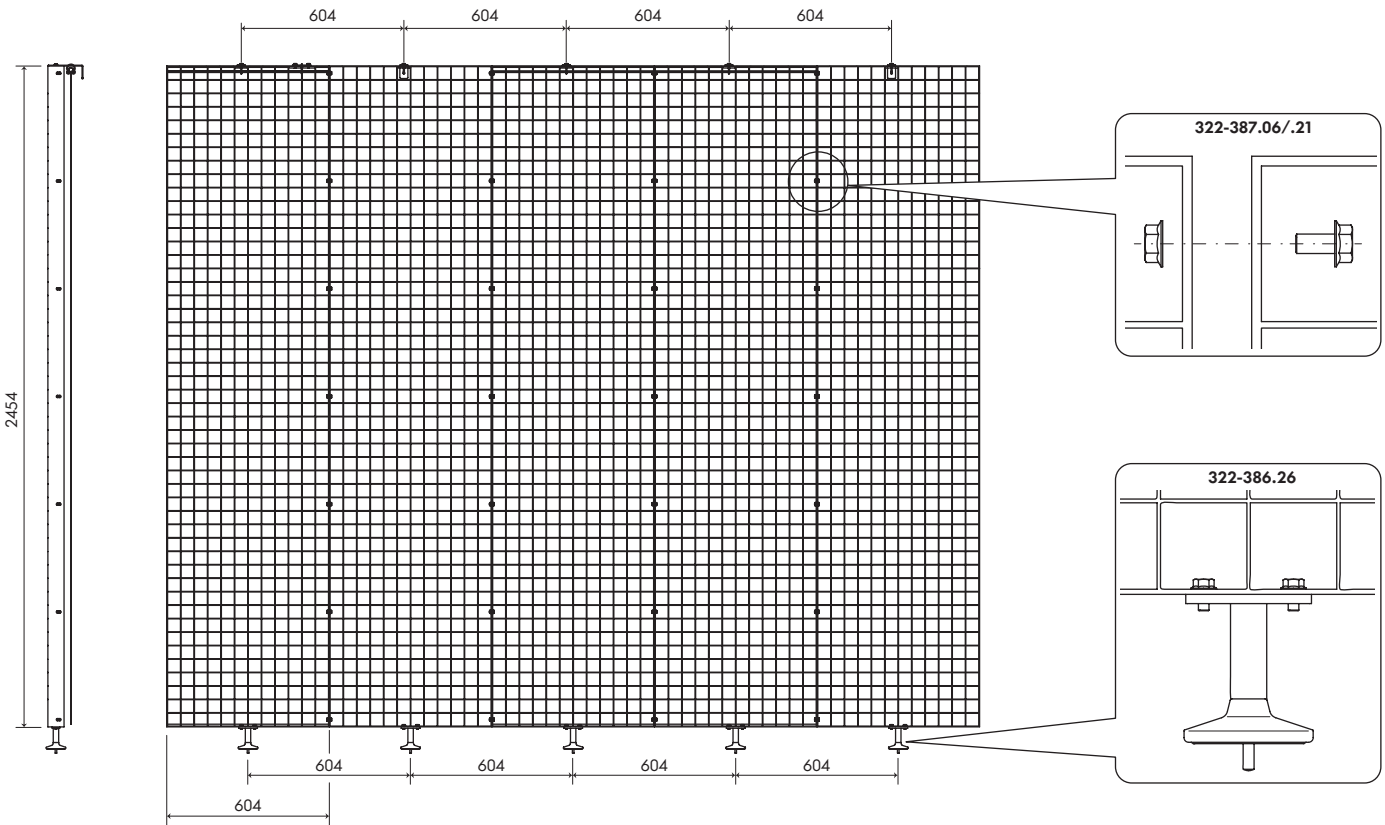



Sección superior de los paneles Grid 50

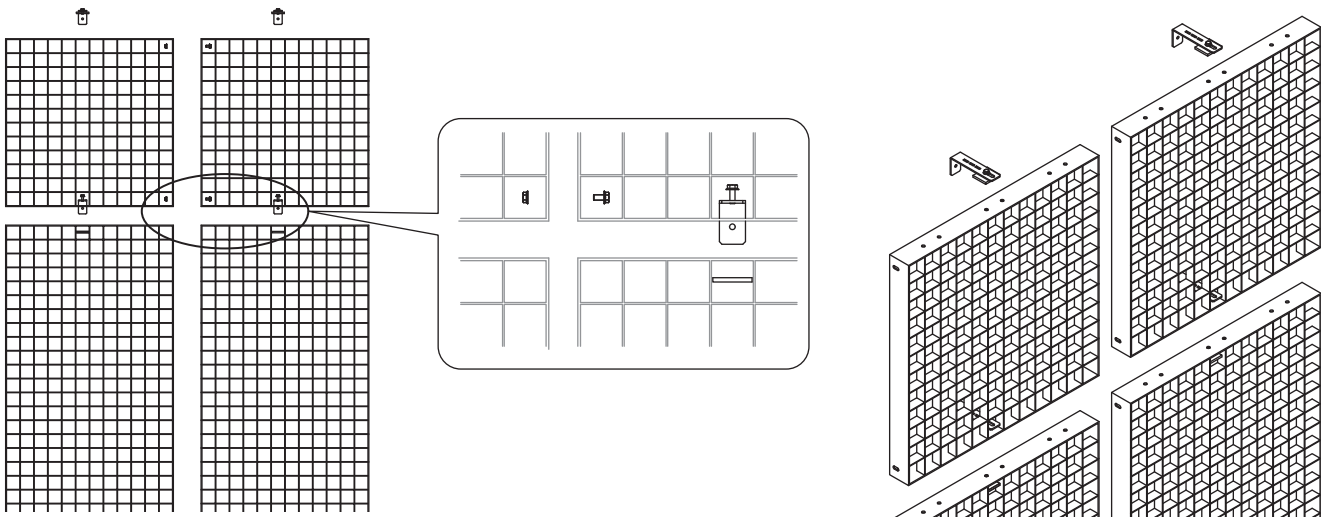



Góndolas Grid 50

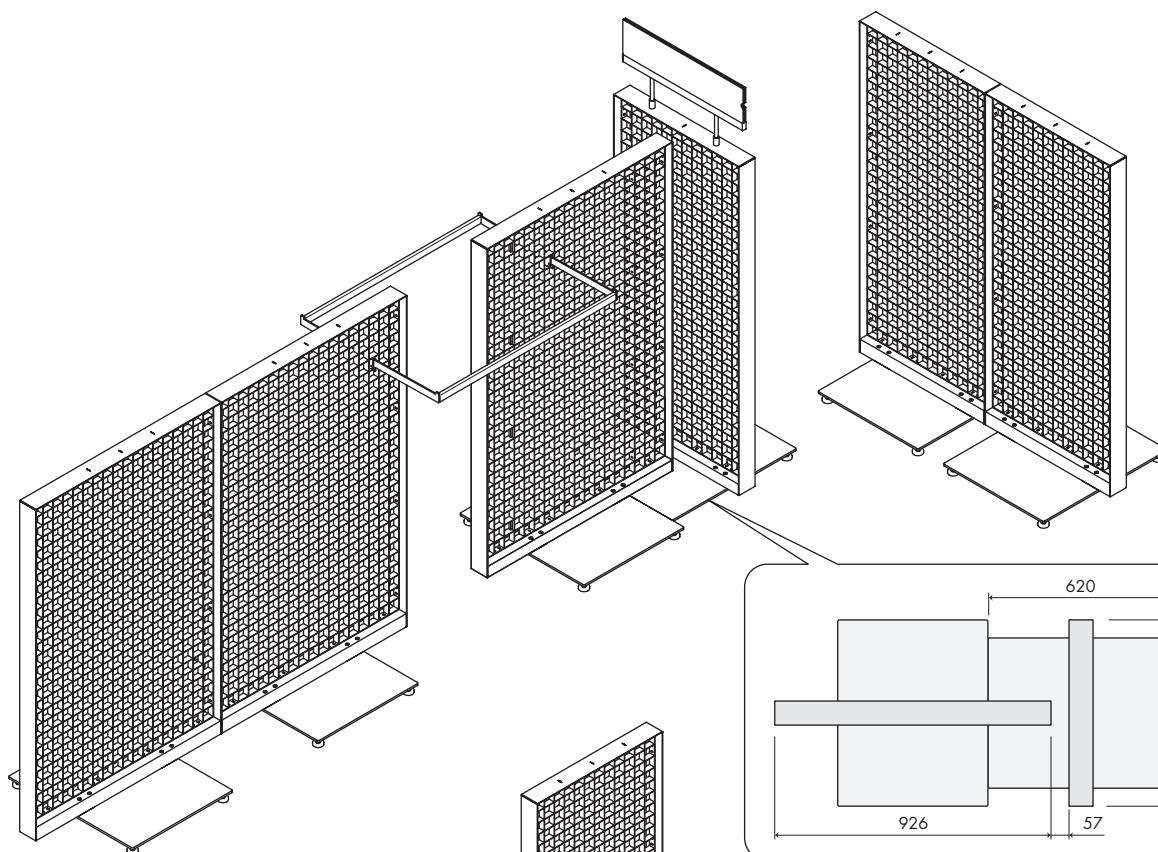

Plantilla para el taladrado de los puntos de fijación de paneles Grid 50

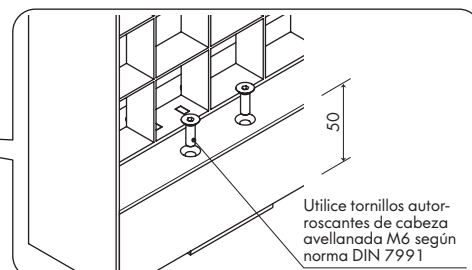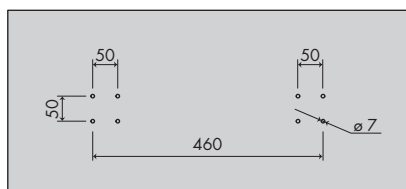

Dimensiones del estante para cartela oculta

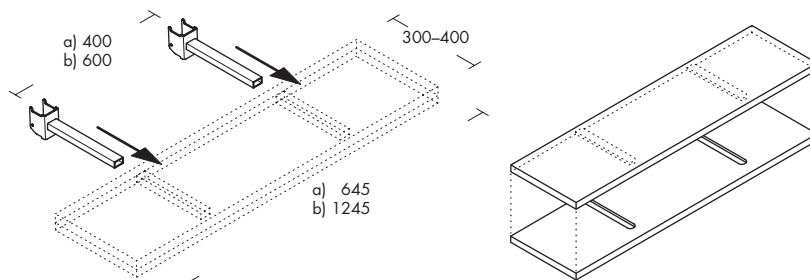
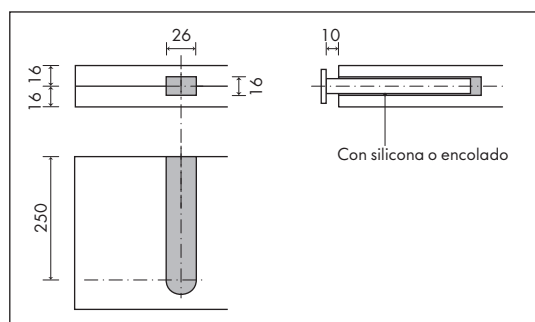


Valores de carga

Los valores de carga indicados hacen referencia siempre al peso total de los soportes y la mercancía. Tenga en cuenta que, si aumenta la longitud de los soportes, deben reducirse los valores de carga. Asegúrese de que, si aumenta la carga, se modifique también el incremento de los soportes. Si las cargas de los soportes son distintas, puede que la presentación de la mercancía quede algo desequilibrada. La carga máxima de Grid 50 depende del tipo de los puntos de fijación y de los elementos de fijación utilizados. Con carga máxima se deben utilizar todos los puntos de fijación. Tenga en cuenta también los valores de carga indicados en los documentos de venta.



Marco

Los soportes pueden soportar una carga máxima de 200 kg en total. La carga debe distribuirse de mayor a menor en sentido ascendente.

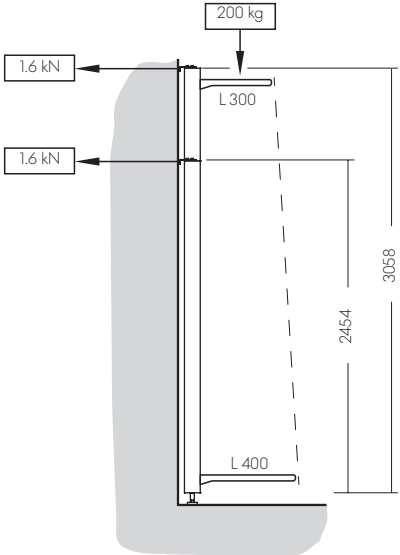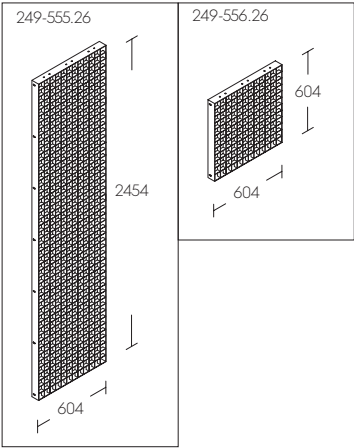

Góndola

Los soportes pueden soportar una carga máxima de 120 kg en total con tope (60 kg por cara). La altura máxima para colgar carga es de 400 mm. La carga se debe distribuir de mayor a menor en sentido ascendente.

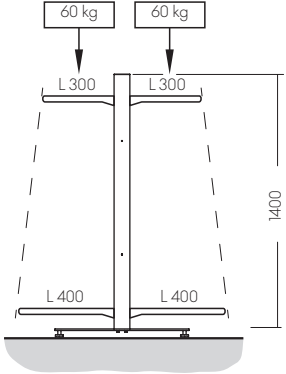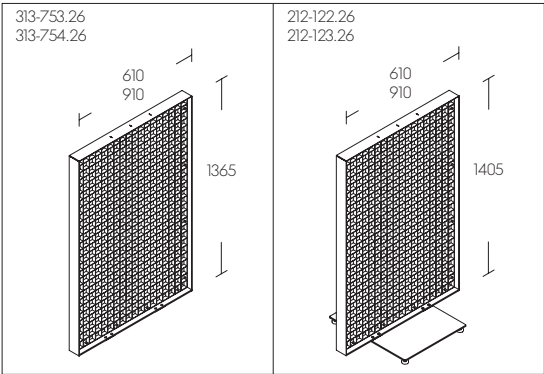

Carga máxima

Brazo frontal 30 x 15 mm	20 kg
Cuadro de cuelgue 30 x 15 mm	30 kg
Estante de metal	10 kg
Cartela para estante de madera	por cartela 20 kg
Cartela de ajuste para estante de vidrio	por cartela 15 kg
Brazo frontal	10 kg
Cuadro de cuelgue 20 x 10 mm	15 kg
Set de montaje para caja	40 kg

visplay

www.visplay.com

info@visplay.com