

Area 13

Montage- und Bedienungsanleitung

visplay



Einbaumasse / Montagehinweise

Die Auswahl und Einteilung der Stekhülsen muss den jeweiligen Sortimenten und den damit zu erwartenden Belastungen angepasst werden.


- ❗ Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Belastungswerten und tragen Sie Sorge, dass die Unterkonstruktion der Wandanlagen/Möbel und deren Befestigung, die zu erwartenden Belastungen auffangen kann.
Achten Sie bei freistehenden Möbeln auf ausreichende Kippstabilität, die die geplanten Warenträger berücksichtigt.
Beim Einbau in Glas muss Sicherheitsglas verwendet werden.

Einbaumasse für Area 13 Konushülse für Holz

Materialstärke 5–25 mm


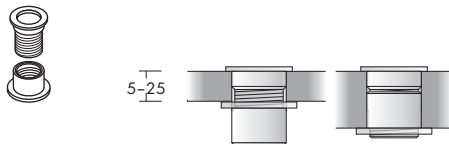


Metall



Einbaumasse für Area 13 Konushülse für Glas


Sicherheitsglas, Materialstärke min. 6–22 mm

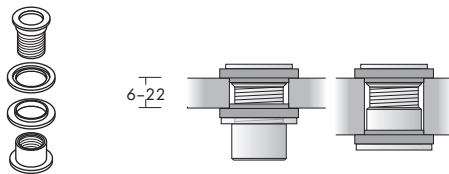


Montagehinweise

Die Area 13 Stekhülse werden von oben eingesteckt und von unten verschraubt.

Da die Hülsen Positioniernasen aufweisen, ist je nach Bestückung eine saubere Ausrichtung der Hülsen beim Einbau erforderlich

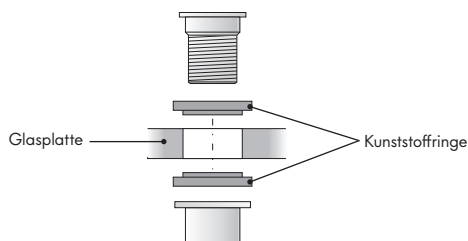

Stirnlochschlüssel mit Zapfen Ø 2 mm für Lochmutter



Belastungswerte

- ❗ Die angegebenen Belastungswerte beziehen sich immer auf die Summe der Gewichte von Warenträger und Ware.
Bitte beachten Sie, dass bei zunehmender Länge der Warenträger die Belastungswerte abnehmen.
Bitte beachten Sie, dass sich mit zunehmender Belastung die Steigung der Warenträger verändert. Durch unterschiedliche Belastungen der Warenträger kann sich ein ungleichmässiges Bild der Warenpräsentation ergeben.
Bitte beachten Sie, dass sich bei dem Einbau in Glas und Blech die Belastungsgrenzen zum Teil erheblich reduzieren können.
Beachten Sie bitte auch die angegebenen Belastungswerte in unseren Verkaufsunterlagen.

Max. Belastung

Tablarträger (Glas-/Holztablar)

7 kg

visplay

www.visplay.com

info@visplay.com