

# Grid 50




Instructions de montage et d'utilisation

**visplay**


## Données techniques et conseils

- ❗ Les éléments de fixation et le mur doivent pouvoir supporter une force de traction d'au moins 180 kg par point de fixation. Veuillez respecter les indications concernant les valeurs de charge et veillez à ce que les structures existantes supportant le mural / le mobilier ainsi que leurs fixations puissent supporter les charges prévues. Veuillez à la bonne stabilité des structures autoportantes en fonction des accessoires utilisés.


## Panneaux Grid 50 pour murs

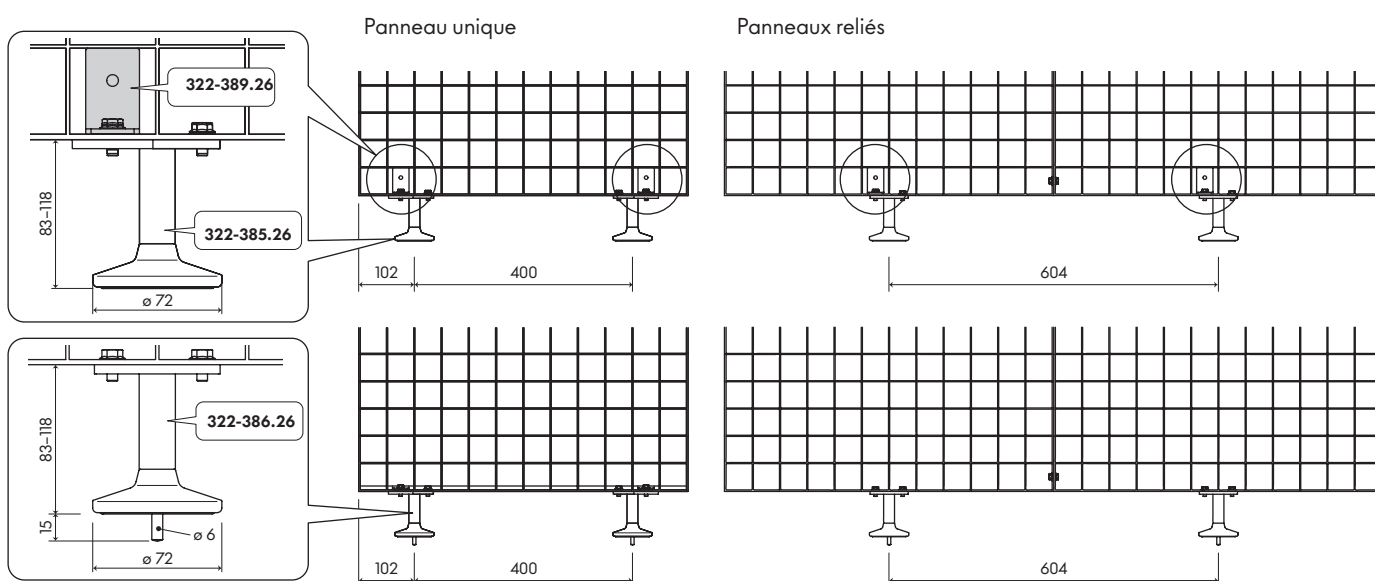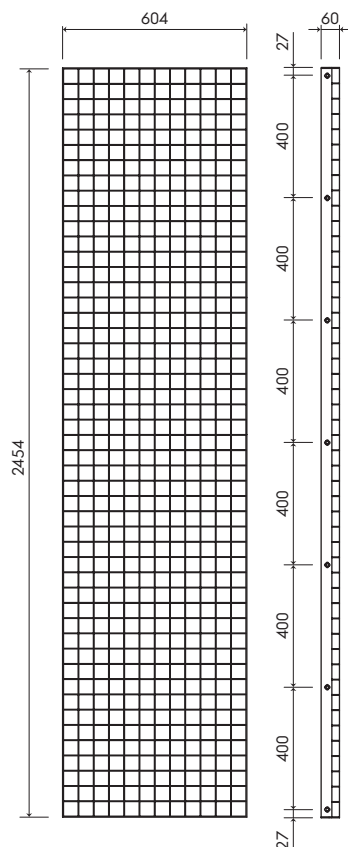


Assemblage de plusieurs éléments muraux

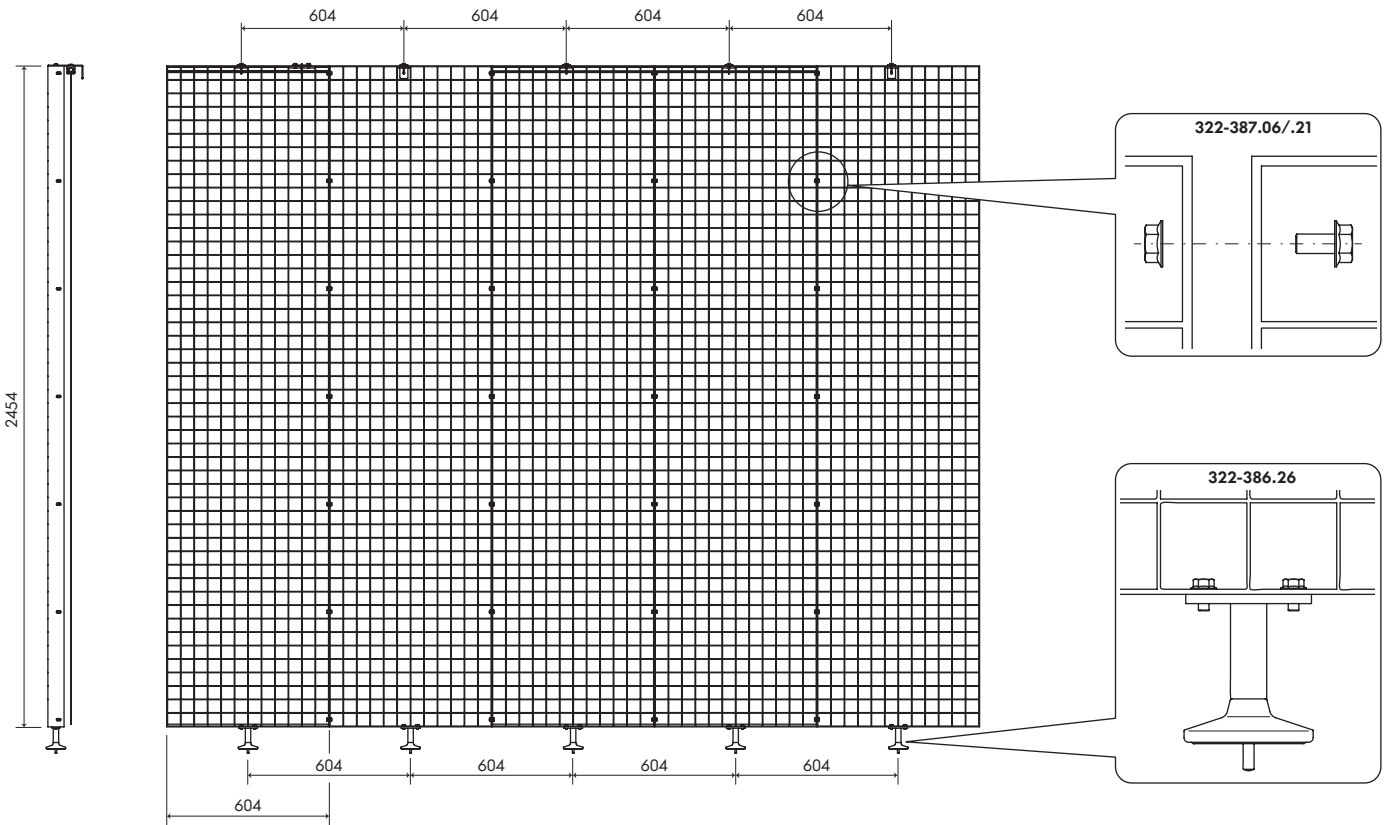



Partie supérieure des panneaux Grid 50

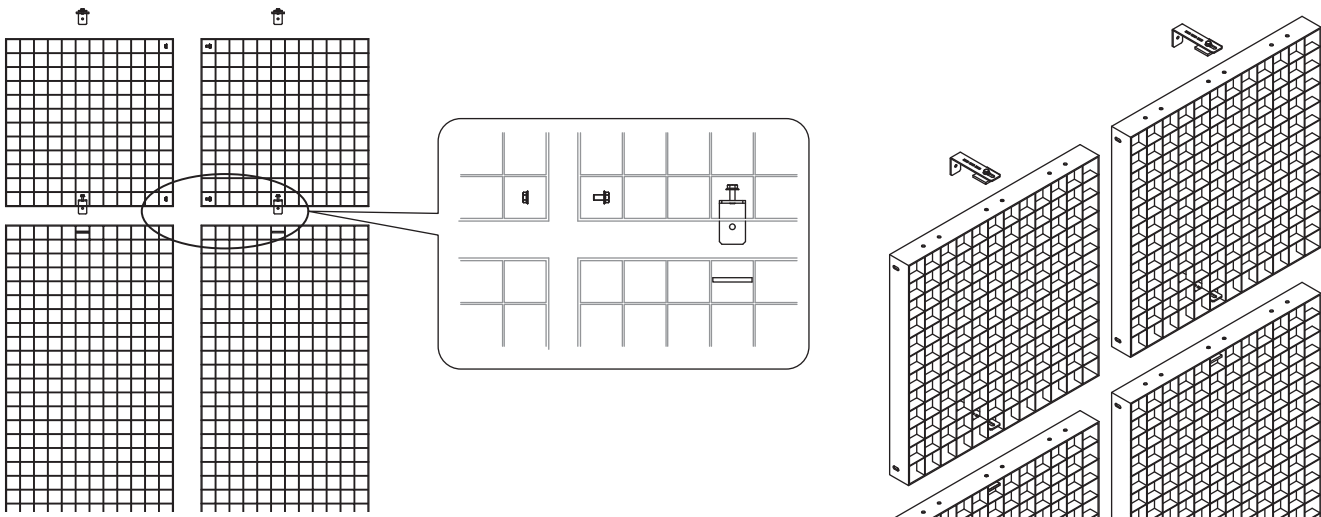



## Gondoles Grid 50

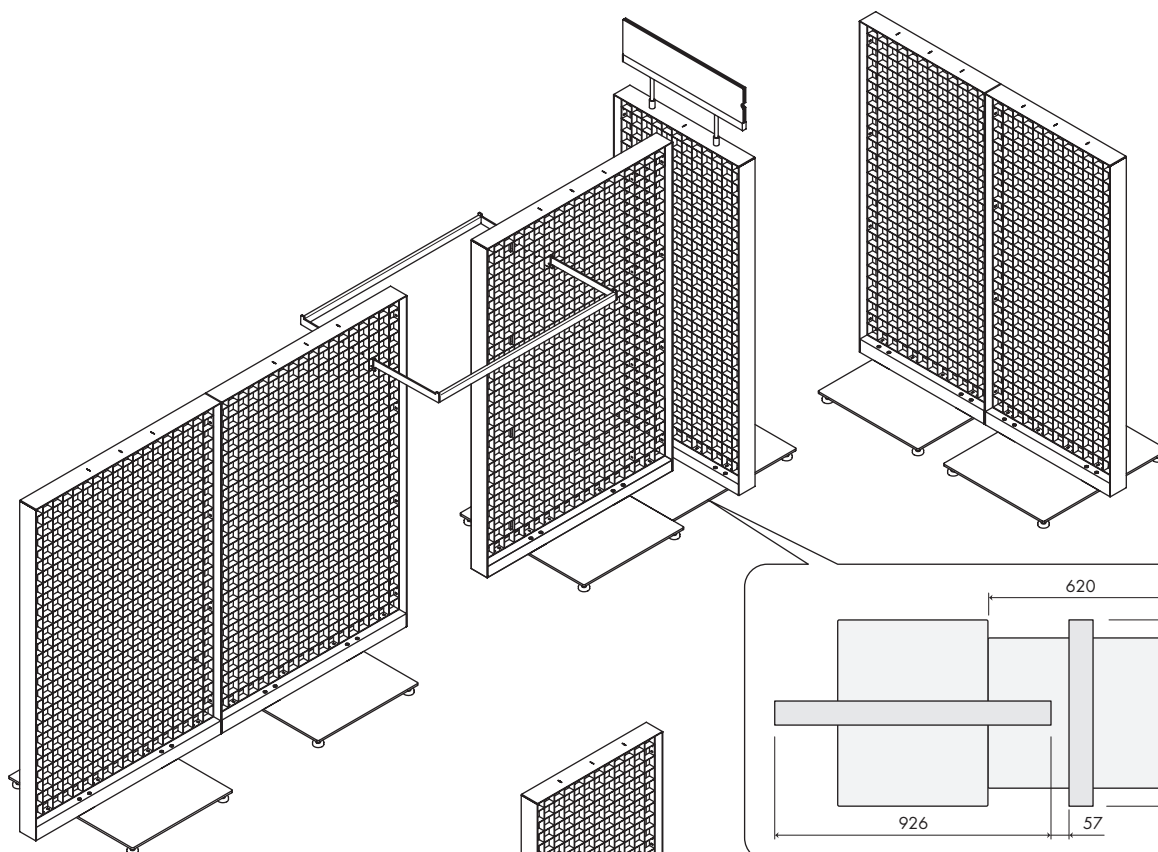

Gabarit de perçage des trous des panneaux Grid 50

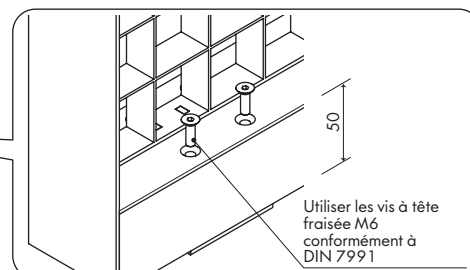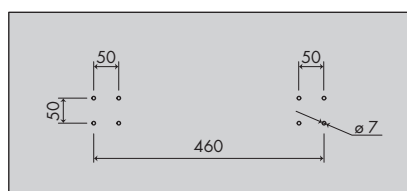

## Dimensions de la tablette pour console

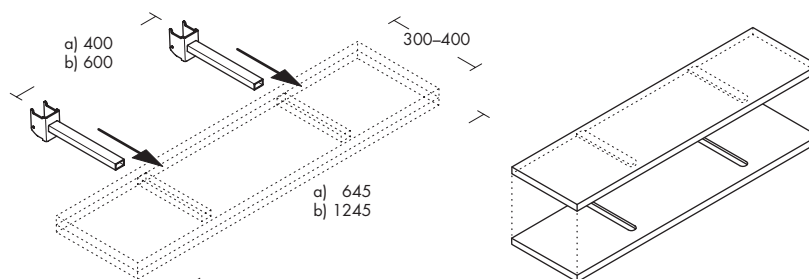
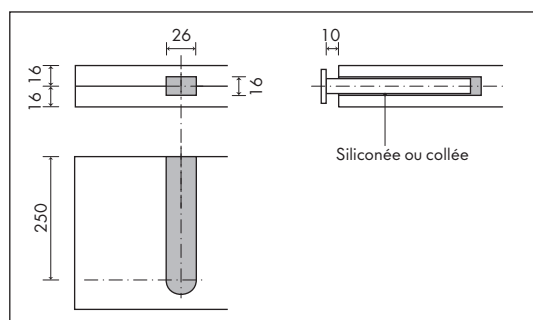


## Valeurs de charge

**!** Veuillez également tenir compte des valeurs de charge admissibles des accessoires utilisés.  
 Les valeurs de charge indiquées correspondent toujours au poids total des présentoirs / accessoires et des marchandises.  
 Attention: plus la longueur de l'accessoire augmente, plus la valeur de charge diminue.  
 Veuillez tenir compte du fait que plus la charge est élevée, plus l'inclinaison de l'accessoire est modifiée. Des charges réparties inégalement sur les accessoires peuvent entraîner une présentation visuelle irrégulière.  
 La charge maximale du système Grid 50 dépend du type de support, du type de points de fixation ainsi que des moyens de fixation utilisés.  
 En cas de charge maximale, il est impératif d'utiliser tous les points de fixation.  
 Veuillez également respecter les valeurs de charge indiquées dans nos documents de vente.



### Cadre

La charge totale admissible de tous les accessoires: 200 kg max.  
 Respecter le principe de chargement de bas en haut (charge la plus lourde en bas, la plus légère en haut).

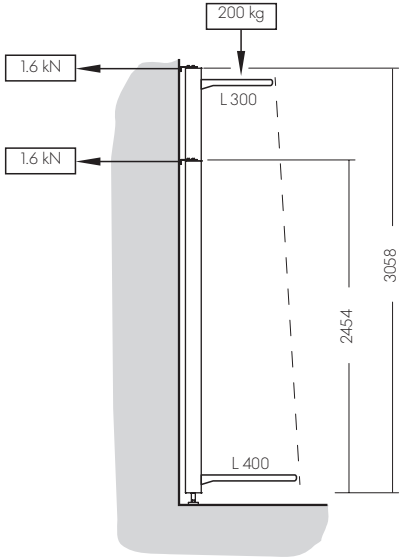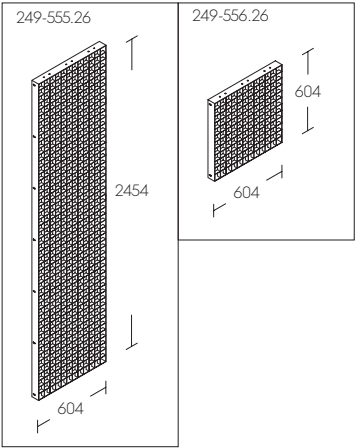

### Gondole

La charge totale admissible de tous les présentoirs est de 120 kg max. (60 kg de chaque côté).  
 Le déport maximal est de 400 mm.  
 Respecter le principe de chargement de bas en haut (charge la plus lourde en bas, la plus légère en haut).

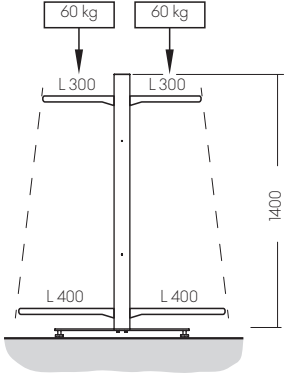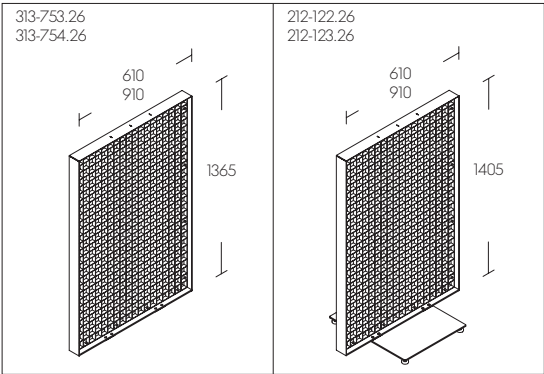

### Charge maximale

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Bras 30 x 15 mm                   | 20 kg             |
| Cadre de confection 30 x 15 mm    | 30 kg             |
| Etagère métal                     | 10 kg             |
| Console pour tablette bois        | par console 20 kg |
| Console pince pour tablette verre | par console 15 kg |
| Bras                              | 10 kg             |
| Cadre de confection 20 x 10 mm    | 15 kg             |
| Set de fixations pour niche       | 40 kg             |

**visplay**

[www.visplay.com](http://www.visplay.com)

[info@visplay.com](mailto:info@visplay.com)