

Mono 12

Instructions de montage et d'utilisation

visplay

Données techniques et Conseils

Le choix et la répartition des ensembles platine doivent être adaptés aux différents assortiments et aux charges respectivement prévues.


❗ Veuillez respecter les indications concernant les valeurs de charge et veillez à ce que les structures existantes supportant le mural / le mobilier ainsi que leurs fixations puissent supporter les charges prévues. Veillez à la bonne stabilité des structures autoportantes en fonction des accessoires utilisés.

Lorsque les boutons sont fixés dans du verre, il faut utiliser du verre sécurit.


Données techniques Mono 12

Bois: 10–20 mm


Verre sécurit: min. 10 mm




bois



verre




métal





Données techniques Mono 12 light

Bois: 19 mm




Dimensions perçage bois

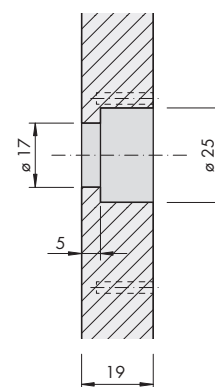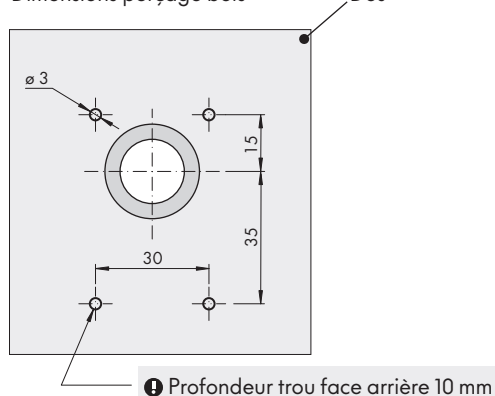


Conseils

Les panneaux et les structures existantes doivent être renforcés contre tout phénomène de flèche. Pour ce faire, il est possible d'utiliser des tasseaux en bois ou des cornières.




collée et vissée




Instructions de montage

Placer l'ensemble platine par devant et visser par derrière.

Panneau bois




Panneau verre



❗ Pour le vissage du verre, il faut respecter un couple de serrage de 25 Nm max.

Instructions d'utilisation

Pour Mono 12, encliqueter l'accessoire à l'horizontale jusqu'au point de butée de la platine. Légère inclinaison du présentoir (1.5°).

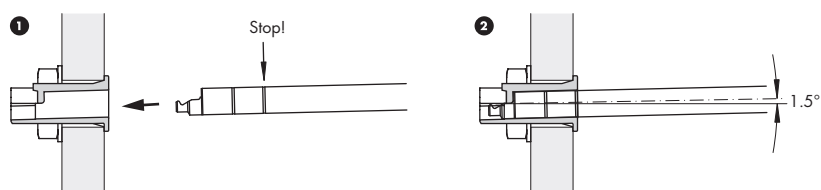

Valeurs de charge

- ❗ Les valeurs de charge indiquées correspondent toujours au poids total des présentoirs / accessoires et des marchandises.
- Attention: plus la longueur de l'accessoire augmente, plus la valeur de charge diminue.
- Veuillez tenir compte du fait que plus la charge est élevée, plus l'inclinaison de l'accessoire est modifiée. Des charges réparties inégalement sur les accessoires peuvent entraîner une présentation visuelle irrégulière.
- Attention: en cas de montage dans du verre ou dans de la tôle, les valeurs limite de charge peuvent être considérablement réduites.
- Veuillez également respecter les valeurs de charge indiquées dans nos documents de vente.

Charge maximale

Platine Mono 12 (bois)	par platine	15 kg
Platine Mono 12 (verre)	par platine	10 kg
Platine Mono 12 light (bois)	par platine	8 kg
Bras Ø 12 mm		10 kg
Console pour barre de charge Ø 15 mm	par console	10 kg
Console Ø 12 mm pour tablette bois ou verre	par console	10 kg

visplay

www.visplay.com

info@visplay.com