

Mono 12

Instrucciones de montaje y uso

visplay


Dimensiones para el montaje / Instrucciones de planificación

La elección y la distribución de las pletinas debe ajustarse en cada caso a la distribución y carga previstas.


- ❗ Respete las instrucciones acerca de los valores de carga y procure que la subestructura de la pared y su sujeción puedan soportar las cargas previsibles.
En el caso de los muebles no fijados a pared, hay que asegurarse de que hay suficiente estabilidad para la mercancía prevista.
Si se monta en vidrio, debe utilizarse vidrio securizado.

Dimensiones para el montaje Mono 12


Madera: 10–20 mm
Vidrio securit: mín. 10 mm




madera



vidrio




metal




Dimensiones para el montaje Mono 12 light

Madera: 19 mm




Fresado de madera




Parte trasera

❗ Profundidad del taladro: 10 mm

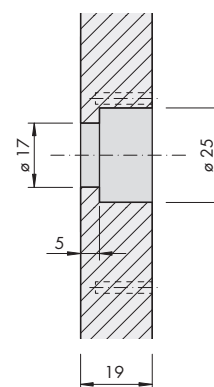


Instrucciones de planificación

Los paneles y subestructuras deben reforzarse para evitar que se curven. Para ello se pueden utilizar nervaduras de madera o perfiles angulares.




Encolado y atornillado




Instrucciones de montaje

Introduzca la pletina por delante y atorníllela por detrás.

Panele de madera




Panele de vidrio



- ❗ Debe mantenerse un par de apriete máximo de 25 Nm, sobre todo cuando se atornille a vidrio.

Instrucciones de uso

Con Mono 12, el soporte debe introducirse en posición horizontal en la pletina hasta el punto de enclavamiento. El soporte queda ligeramente inclinado (1.5°).

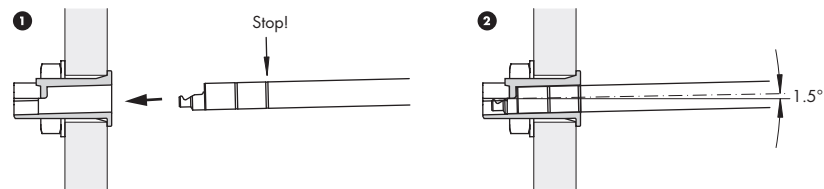

Valores de carga

Los valores de carga indicados hacen referencia siempre al peso total de los soportes y la mercancía. Tenga en cuenta que, si aumenta la longitud de los soportes, deben reducirse los valores de carga. Asegúrese de que, si aumenta la carga, se modifique también el incremento de los soportes. Si las cargas de los soportes son distintas, puede que la presentación de la mercancía quede algo desequilibrada. Tenga en cuenta que en el montaje en vidrio y chapa los límites de carga pueden reducirse en parte considerablemente. Tenga en cuenta también los valores de carga indicados en los documentos de venta.

Carga máxima

Pletina Mono 12 (madera)	por pletina	15 kg
Pletina Mono 12 (vidrio)	por pletina	10 kg
Pletina Mono 12 light (madera)	por pletina	8 kg
Brazo Ø 12 mm		10 kg
Soporte para barra de cuelgue Ø 15 mm	por cartela	10 kg
Cartela Ø 12 mm para estante de madera o vidrio	por cartela	10 kg

visplay

www.visplay.com

info@visplay.com